

2N Sprechstelle



Tutorial
myGEKKO
&
Konfiguration 2N Sprechstelle von 2-Wippen auf 1-Wippe

Version 1.0

22.01.2019

Art. Nr. MRK.TUT.SYS.3001



Änderungen

Datum	Dok. Version	Bearbeiter	myGEKKO Version	Änderungen
22.01.19	1.0	Marc Grass	Ab V4795	Erstellung Tutorial

Inhaltsverzeichnis

Änderungen	2
1. Konfiguration 2N Sprechstelle von 2-Wippen auf 1-Wippe	4
1.1 Anmelden bei der Weboberfläche von 2N:.....	6
1.2 Einstellungen vornehmen:	7
1.3 Abschließende Einstellungen:	8

1. Konfiguration 2N Sprechstelle von 2-Wippen auf 1-Wippe


Sie haben die 2N Sprechstelle eingerichtet wie in der Anleitung beschrieben und haben statt der 2-fach Wippe die große 1-fach Wippe installiert.

Dort ist ein Problem aufgefallen, bei dem die Türklingel nicht funktioniert, da beim Tastendruck auf die Mitte, beide Tasten gleichzeitig gedrückt werden und das Klingelsignal nicht übertragen wird.

Um die 2N Sprechstelle umzukonfigurieren gehen Sie wie folgt vor:

Konfigurieren Sie Ihren Laptop/PC um und vergeben eine statische IP-Adresse, rufen Sie dafür die Übersicht der Netzwerkverbindungen auf

1. Netzwerkadapter wählen mit einem Doppelklick (Ethernet oder WLAN)
2. Eigenschaften aufrufen
3. Internetprotokoll, Version 4 (TCP/IPv4) auswählen mit einem Doppelklick
4. Umstellen von automatisch zu manueller Eingabe der IP-Adresse und geben die IP-Adresse und Subnetzmaske ein:
IP-Adresse: 191.168.10.17
Subnetzmaske: 255.255.255.0
5. Bestätigen mit OK

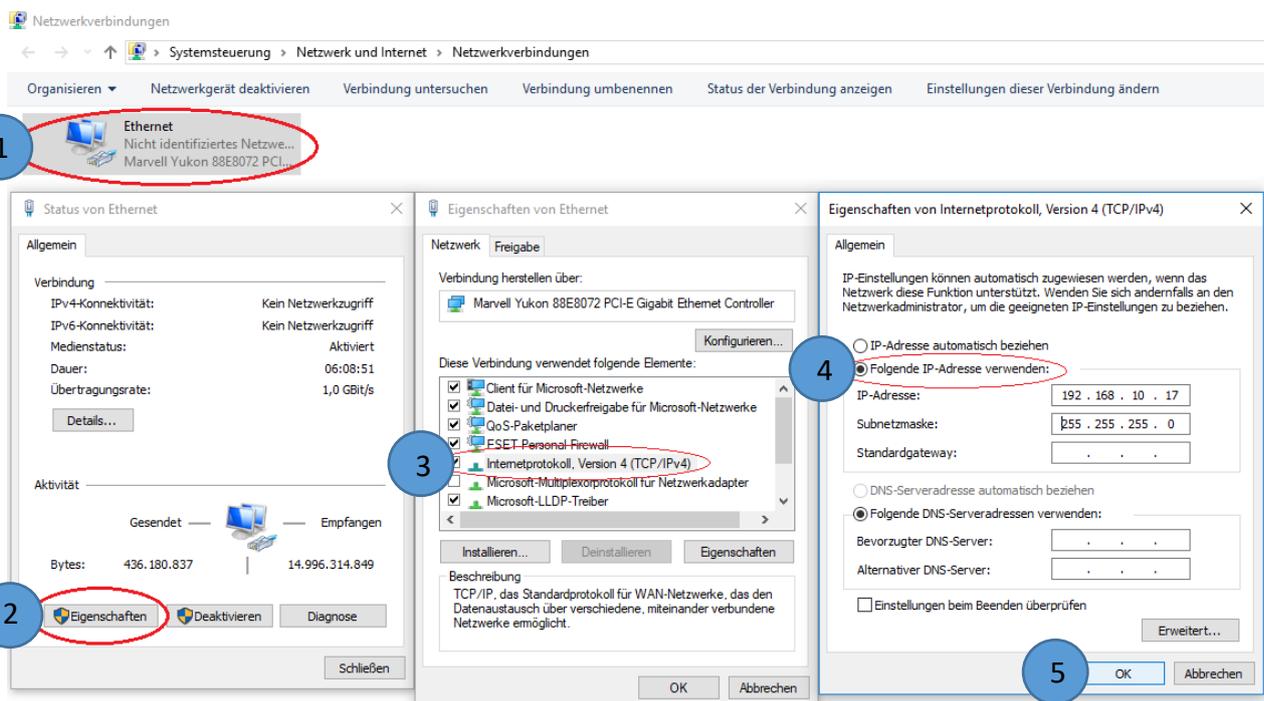


Hinweis:

- Wenn Ihre 2N Sprechstelle eine andere IP-Adresse hat müssen Sie die IP-Adresse ihres Laptops dementsprechend anpassen.
- Wenn die 2N Sprechstelle in das gleiche Netz wie Ihr Laptop eingebunden wurde müssen Sie nur noch die IP-Adresse in den Browser eingeben.

Öffnen Sie den Browser

1. IP-Adresse der Sprechstelle eintragen (192.168.10.220) und bestätigen mit Enter
2. Erweiterte Informationen einblenden
3. Weiter zu 192.168.10.220 bestätigen

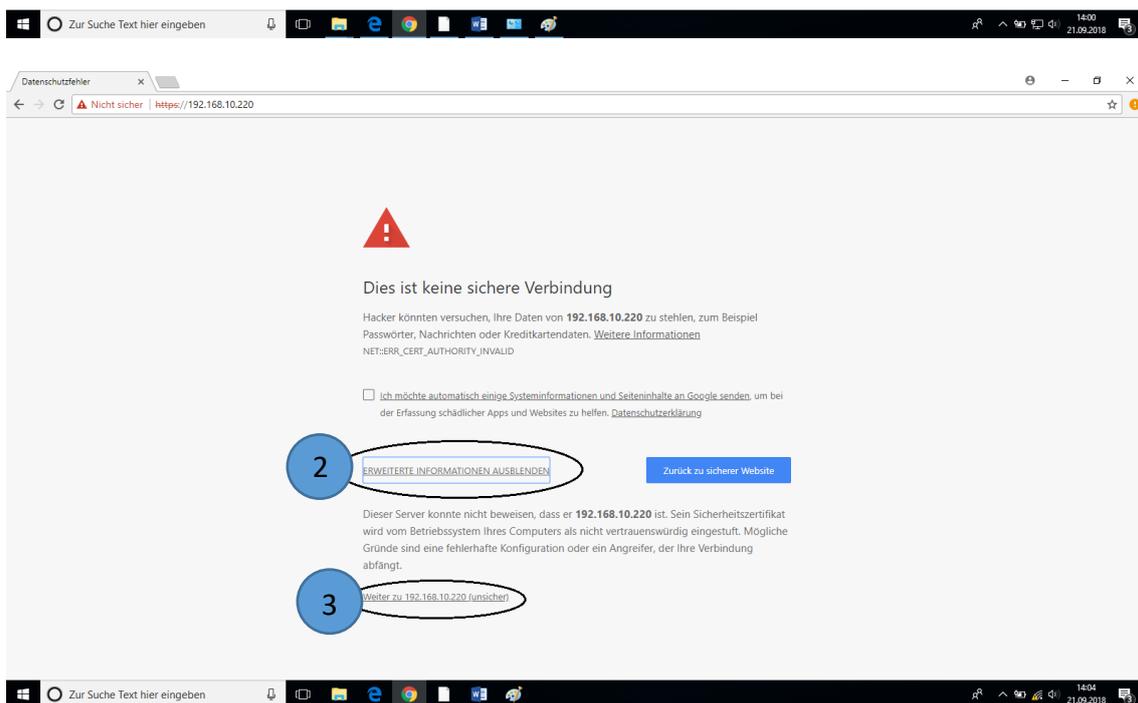

1.1 Anmelden bei der Weboberfläche von 2N:

1. Geben Sie den **Username** ein: **admin**
2. Geben Sie das **Passwort** ein:
2Nmygekko und mit Login bestätigen
3. Nun gelangen Sie auf die Weboberfläche und klicken den Button Hardware an
4. Wählen Sie als nächstes den Button Extenders an

	CODE	TIME PROFILE
1	00	[not used]
2		[not used]

1.2 Einstellungen vornehmen:

1. Bei Main Unit Button Count muss „Two Buttons“ ausgewählt sein
2. Einstellungen speichern
3. Den Menüpunkt Buttons auswählen
4. Den zweiten myGEKKO Button löschen
5. Einstellungen speichern
6. Wieder zurückwechseln in den Menüpunkt Extenders



The image displays two screenshots of the myGEKKO 2N web interface, illustrating the configuration steps for buttons. The interface is divided into a left sidebar menu and a main content area.

Top Screenshot: The sidebar menu is open to the 'Hardware' section. The 'Buttons' option is selected and circled in red, with a blue circle '3' next to it. In the main content area, the 'Main Unit Button Count' dropdown menu is set to 'Two buttons', which is also circled in red, with a blue circle '1' next to it. A 'Save' button is circled in red with a blue circle '2' next to it.

Bottom Screenshot: The sidebar menu is open to the 'Buttons' section. The 'Extenders' option is selected and circled in red, with a blue circle '6' next to it. In the main content area, the 'Quick Dial Buttons' section is visible. The second button entry, '2 1 - myGEKKO', is circled in red, and a red arrow points to the 'x' delete button next to it, with a blue circle '4' next to the arrow. A 'Save' button is circled in red with a blue circle '5' next to it.

1.3 Abschließende Einstellungen:

1. Bei Main Unit Button Count „Just one“ anwählen
2. Einstellungen speichern
3. In den Netzwerkverbindungen „IP-Adresse automatisch beziehen“ auswählen
4. „DNS-Serveradresse automatisch beziehen“ auswählen
5. Bestätigen mit OK → OK → Schließen

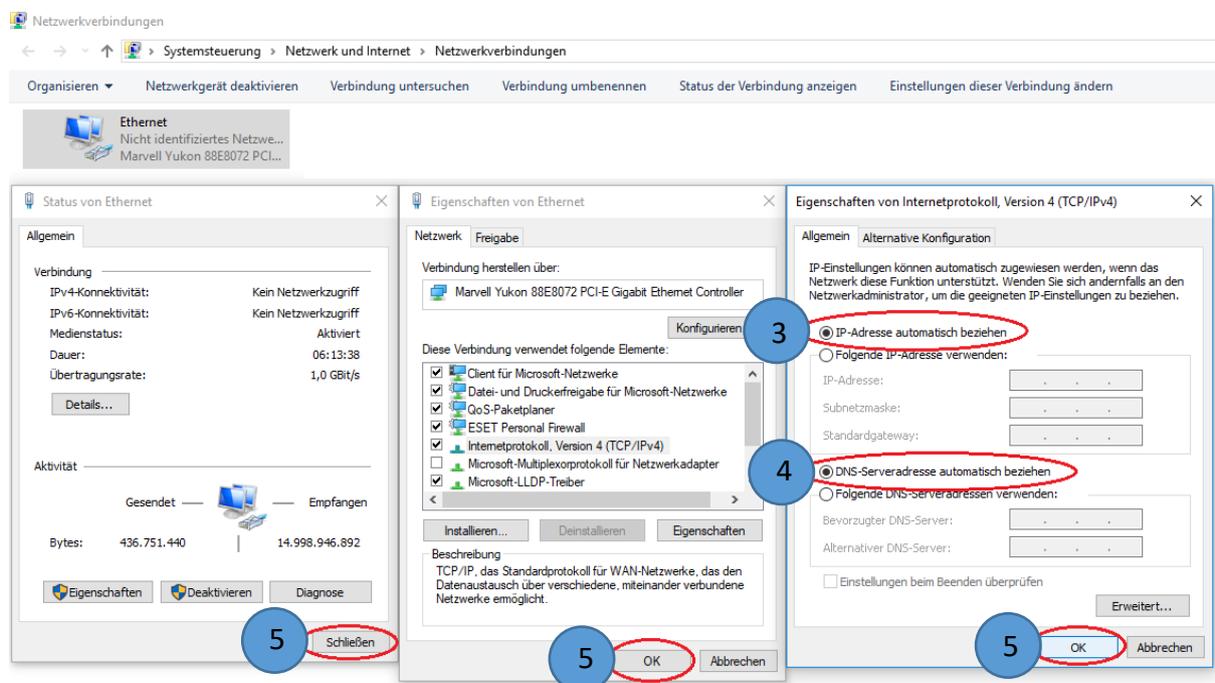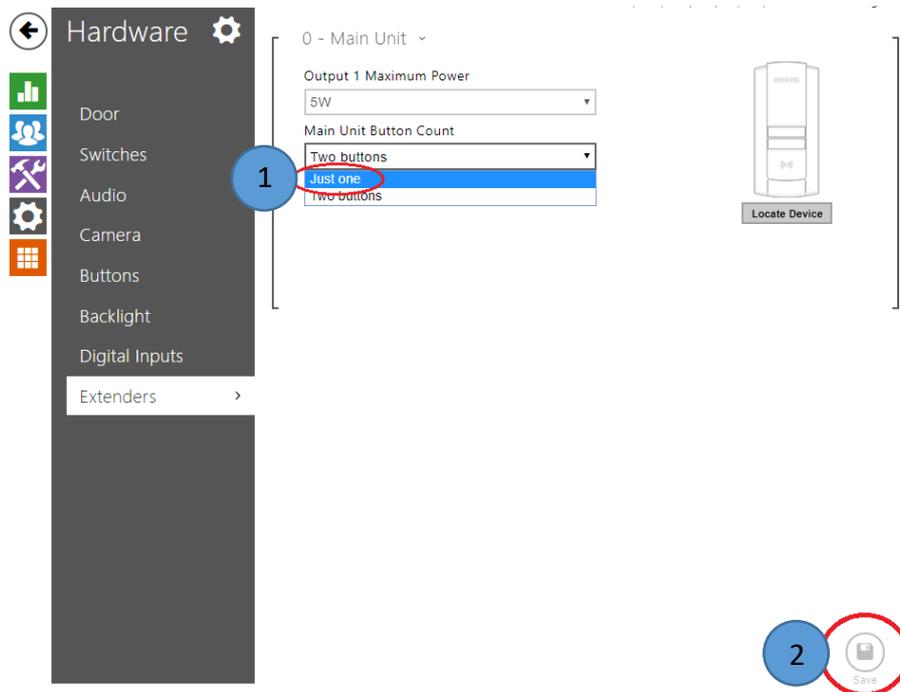

myGEKKO ist ein Produkt, gewachsen aus langjähriger Erfahrung und Entwicklung in Europa – mit Partnern in Ihrer Nähe.



Italien



Deutschland



Schweiz



Österreich

www.my-gekko.com



A first class product of Europe!

The result of a close collaboration between
Italy, Switzerland and Germany

